


16. I-BAR Steel I-Bars

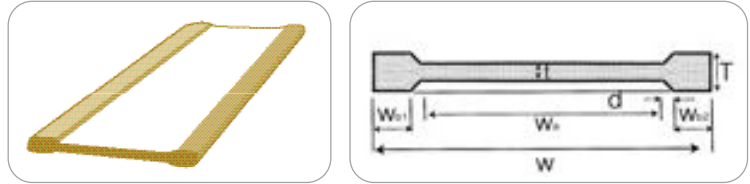

16-1 I-BAR 규격 Specification of Steel I-BARS

규격		두께 (T)	두께 (t)	폭 (W)	폭 (Wb1,2+d)	직선도	평탄도	단중 u/wet kg/m
32×5×3	기준치Standard	5	3	32	5	20.0 ↓	5.0 ↓	0.93
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.4	- 0.5	-	-	-
38×5×3	기준치Standard	5	3	38	6	20.0 ↓	5.0 ↓	1.1
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.4	- 0.5	-	-	-
44×5×3	기준치Standard	5	3	44	7	20.0 ↓	5.0 ↓	1.27
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.4	- 0.5	-	-	-
50×5×3	기준치Standard	5	3	50	8	20.0 ↓	5.0 ↓	1.44
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.5	- 0.5	-	-	-
50×7×4	기준치Standard	7	4	50	8	20.0 ↓	5.0 ↓	1.98
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.5	- 0.5	-	-	-
65×7×4	기준치Standard	7	4	65	8	20.0 ↓	5.0 ↓	2.45
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.5	- 0.5	-	-	-
75×7×4	기준치Standard	7	4	75	10	20.0 ↓	5.0 ↓	2.86
	허용차mmPermitted Limit	- 0.5	- 0.3	- 0.5	- 0.5	-	-	-

16-2 I-BAR 포장조건표 Packing Table of Steel I-BARS

치수 Dimen mm	단중 u/wet kg/m	pcs/BD	길이 / Length			
			kg / BD	5m	6m	6.1m
32×5×3	0.93	총본수	432	-	352	336
		총중량	2,009	-	1,997	2,031
38×5×3	1.1	총본수	-	-	300	282
		총중량	-	-	2,013	2,016
44×5×3	1.27	총본수	318	260	258	246
		총중량	2,019	1,981	1,999	2,031
50×5×3	1.44	총본수	278	230	230	215
		총중량	2,002	1,987	2,020	2,012
50×7×4	1.98	총본수	202	170	170	155
		총중량	2,000	2,020	2,053	1,995
65×7×4	2.45	총본수	164	-	132	124
		총중량	2,009	-	1,973	1,975
75×7×4	2.86	총본수	140	116	116	108
		총중량	2,002	1,991	2,024	2,008